

PowerBalance G4 RC650B



高舒适型 LED灯盘第二代

PowerBalance G4 RC650B灯盘采用专业光学设计，光色一致性优(SDCM \leq 3)，系统效率高达140lm/W，无可视频闪。出光纯净柔和，眩光指数低至UGR $<$ 16，满足办公环境需要。高显色指数CRI $>$ 90，还原自然色彩，营造护眼照明环境；配合2700K-6500K可调色温，响应WELL标准，呵护员工健康，缔造高级办公场所。还可搭载多种智能系统实现智能照明。



产品特点

高效节能

系统效率升级至140lm/W

纯净柔和

眩光指数低至UGR $<$ 16，出光柔和，适合高端办公使用
光色一致性优 SDCM \leq 3

真彩表现

高显色指数CRI $>$ 90，造“真”色彩办公环境

色温可调

2700K-6500K可调色温，符合WELL认证要求

智能互联

可搭载多种智能系统

长寿高效

寿命长达5万小时(L70)

主要应用

- 开放式办公室
- 小型独立式办公室
- 会议室




技术参数

产品型号	RC650B LED40S CRI80	RC650B LED40S CRI90	
系统输出	4100lm	4000lm	3000lm ETO
系统功率	29W	29W	
系统效率	140lm/W	135lm/W	
眩光指数	16	16	
色温	4000K/6500K	4000K/6500K	
可调色温	2700K-6500K	2700K-6500K	
显色指数	80	90	
色容差	SDCM \leq 3	SDCM \leq 3	
运行温度	-20°C~+35°C (Ta 25°C)	-20°C~+35°C (Ta 25°C)	PoE/IAP ETO
驱动	PSU/PSD/IAO/IAP/PoE/TWH	PSU/PSD/IAO/IAP/PoE/TWH	
IP等级	IP20	IP20	1200x600mm ETO
尺寸(LxWxH)	597x597mm / 297x1197mm	597x597mm / 297x1197mm	
安装方式	嵌入式	嵌入式	
使用寿命	50,000 小时@L70 B50	50,000 小时@L70 B50	
认证	CB/EMC/CE/ANZ	CB/EMC/CE/ANZ	



联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

尺寸图 (mm)

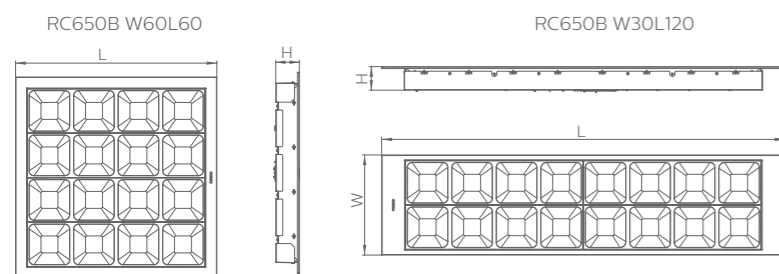

型号	L(mm)	W(mm)	H(mm)
RC650B W60L60	597	597	70
RC650B W30L120	1197	297	70

配光曲线

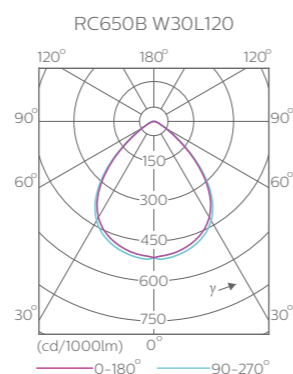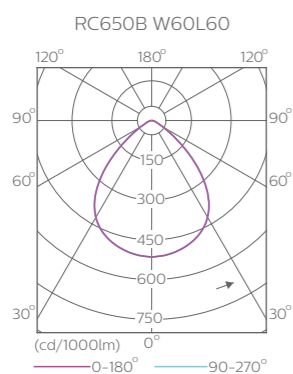

产品信息

产品型号	功率	流明输出	色温	灯具长度	灯具宽度	显色性	驱动
RC650B LED40S865 PSU W60L60	29W	4100lm	6500K	597mm	597mm	80	固定输出
RC650B LED40S865 PSD W60L60	29W	4100lm	6500K	597mm	597mm	80	DALI调光
RC650B LED40S840 PSU W60L60	29W	4100lm	4000K	597mm	597mm	80	固定输出
RC650B LED40S840 PSD W60L60	29W	4100lm	4000K	597mm	597mm	80	DALI调光
RC650B LED40S865 PSU W30L120	29W	4100lm	6500K	1197mm	297mm	80	固定输出
RC650B LED40S865 PSD W30L120	29W	4100lm	6500K	1197mm	297mm	80	DALI调光
RC650B LED40S840 PSU W30L120	29W	4100lm	4000K	1197mm	297mm	80	固定输出
RC650B LED40S840 PSD W30L120	29W	4100lm	4000K	1197mm	297mm	80	DALI调光
RC650B LED40S940 PSU W30L120	29W	4000lm	4000K	1197mm	297mm	90	固定输出
RC650B LED40S940 PSU W60L60	29W	4000lm	4000K	597mm	597mm	90	固定输出
RC650B LED40S940 PSD W30L120	29W	4000lm	4000K	1197mm	297mm	90	DALI调光
RC650B LED40S940 PSD W60L60	29W	4000lm	4000K	597mm	597mm	90	DALI调光
RC650B LED40S865 IAO W60L60	29W	4100lm	6500K	597mm	597mm	80	InterAct Office
RC650B LED40S840 IAO W60L60	29W	4100lm	4000K	597mm	597mm	80	InterAct Office
RC650B LED40S865 IAO W30L120	29W	4100lm	6500K	1197mm	297mm	80	InterAct Office
RC650B LED40S840 IAO W30L120	29W	4100lm	4000K	1197mm	297mm	80	InterAct Office
RC650B LED40S940 IAO W30L120	29W	4000lm	4000K	1197mm	297mm	90	InterAct Office
RC650B LED40S940 IAO W60L60	29W	4000lm	4000K	597mm	597mm	90	InterAct Office

产品信息

产品型号	功率	流明输出	色温	灯具长度	灯具宽度	显色性	驱动
RC650B LED40S8 TWH W60L60	29W	4100lm	2700K-6500K	597mm	597mm	80	可调色温
RC650B LED40S8 TWH W30L120	29W	4100lm	2700K-6500K	1197mm	297mm	80	可调色温
RC650B LED40S9 TWH W60L60	29W	4000lm	2700K-6500K	597mm	597mm	90	可调色温
RC650B LED40S9 TWH W30L120	29W	4000lm	2700K-6500K	1197mm	297mm	90	可调色温
RC650B LED40S965 PSU W60L60	29W	4000lm	6500K	597mm	597mm	90	固定输出
RC650B LED40S965 PSD W60L60	29W	4000lm	6500K	597mm	597mm	90	DALI调光
RC650B LED40S965 IAO W60L60	29W	4000lm	6500K	597mm	597mm	90	InterAct Office
RC650B LED40S965 PSU W30L120	29W	4000lm	6500K	1197mm	297mm	90	固定输出
RC650B LED40S965 PSD W30L120	29W	4000lm	6500K	1197mm	297mm	90	DALI调光
RC650B LED40S965 IAO W30L120	29W	4000lm	6500K	1197mm	297mm	90	InterAct Office

配件型号	灯具长度	灯具宽度	
RC650Z PCV ACC W60L60	647mm	647mm	安装配件
RC650Z PCV ACC W30L120	1254mm	347mm	安装配件

联系人：王建良
 联系电话：133 3501 5765
 企业网址：www.wonest.com.cn