

GreenPerform Panel RC160V/SP160P



纯净明亮的 超薄型LED平板灯

飞利浦GreenPerform Panel平板灯RC160V/SP160P是一款使用侧发光技术的办公室LED照明产品，可实现较大程度的节能和减少二氧化碳的排放。其纤薄设计不仅适用于嵌装式安装，也符合吊装应用的小型化市场趋势，高效高亮的光学表现力为您打造舒适的办公环境。



产品特点

高效节能

效率高达110lm/W

超薄设计

高度仅8.3mm

光效柔和

CRI>80，SDCM<4，无可视频闪

眩光低至16，柔和舒适

使用寿命长

寿命长达10万小时

智能互联

多种智联方案可选：IAP, IAO, PoE, TW

主要应用

- 开放式办公室
- 小型独立式办公室
- 会议室
- 公共楼宇




技术参数

产品型号	200x1200mm	300x1200mm	600x600mm	600x1200mm	Tunable White
系统输出	2000lm	3000/4000lm	3000/4000lm	4000lm/6000lm	2000lm/3200lm
系统功率	20W	28W/36W	28W/36W	36W/55W	22W/38W
系统效率	100lm/W	110lm/W	110lm/W	113lm/W	
配光	朗伯型	朗伯型	朗伯型	朗伯型	朗伯型
眩光	16/19/22	16/19/22	16/19/22	16/19/22	16/19/22
色温	4000K/6500K	4000K/6500K	4000K/6500K	4000K/6500K	2700K-6500K
显色性	≥80				
色容差	SDCM≤4				
运行温度	-20°C~45°C				
防护等级	IP20/IP44(前面板)				
安装方式	嵌入，悬吊				
天花种类	T-bar, PCV, CPC				
寿命	L70 10万小时				
认证	CCC/CB/EMC/ANZ				

尺寸图 (mm)


W20L120



型号	L(mm)	W(mm)	H(mm)
W20L120 PSU	200	1195	8.3
W20L120 UVG	200	1195	8.3


联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

尺寸图 (mm)

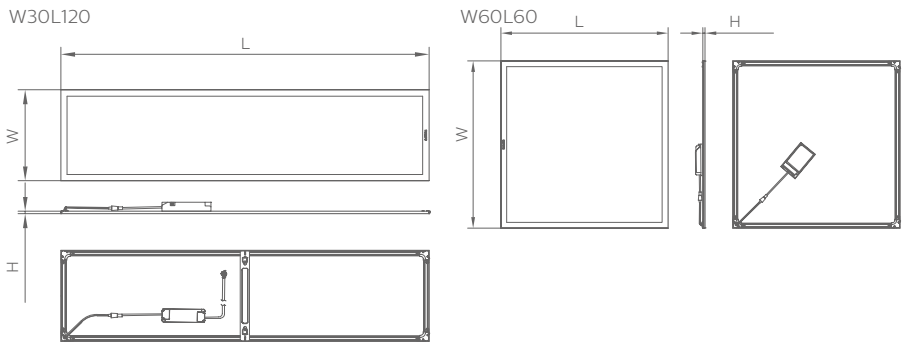

型号	L(mm)	W(mm)	H(mm)
W30L120 PSU	295	1195	8.3
W30L120 UVG	295	1195	8.3
W60L60 PSD	595	595	8.3
W60L60 PSU PCV	597	597	11.5
W60L60 PSU UVG	595	595	8.3
W60L60 PSU	595	595	8.3

配光曲线

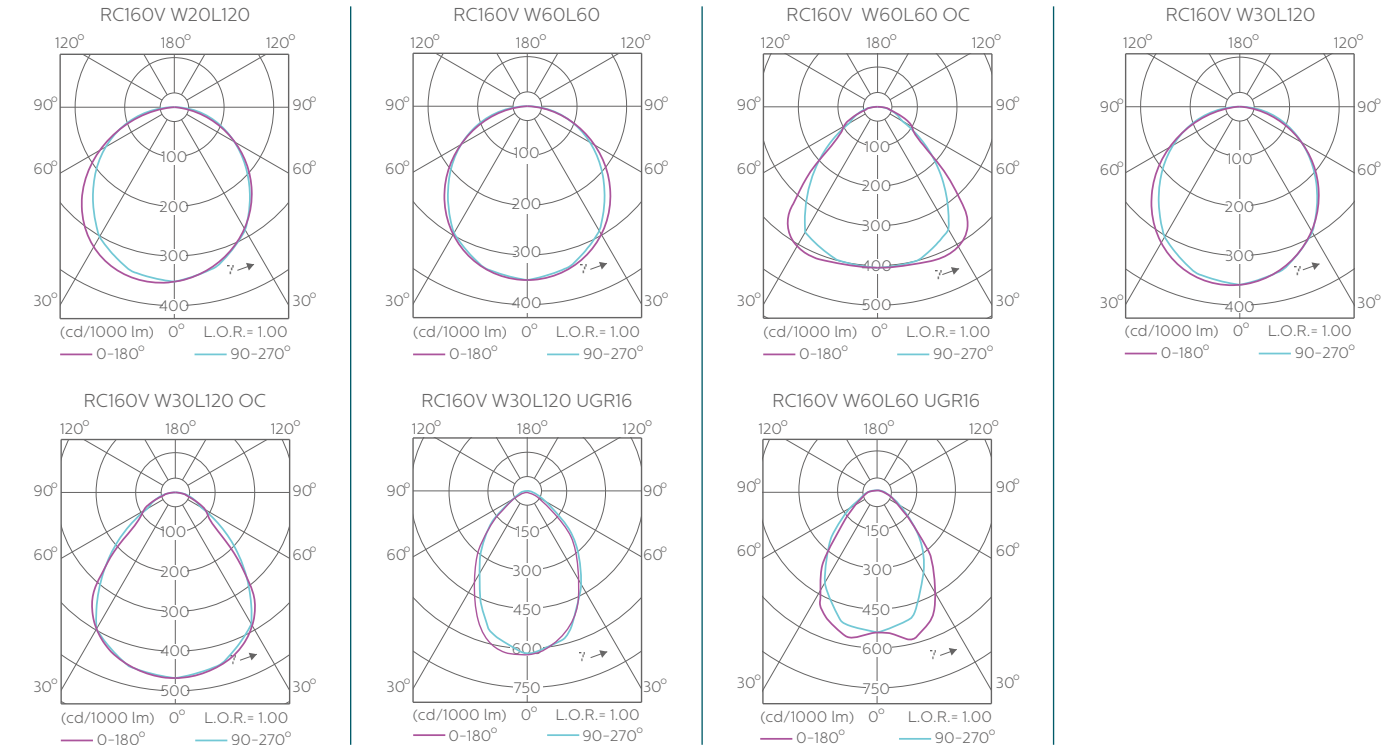

产品信息

产品型号	功率	流明输出	色温	尺寸	安装方式
RC160V LED40S 865 W60L60 PSD	36W	4000lm	6500K	595x595x8.3mm	嵌入式
RC160V LED40S 840 W60L60 PSD	36W	4000lm	4000K	595x595x8.3mm	嵌入式
RC160V LED40S 840 W60L60 PCV	36W	4000lm	4000K	597x597x10.5mm	嵌入式
RC160V LED40S 840 W30L120 PSU	36W	4000lm	4000K	1195x295x8.3mm	嵌入式
RC160V LED40S 865 W60L60 PSU	36W	4000lm	6500K	595x595x8.3mm	嵌入式
RC160V LED40S 840 W60L60 PSU	36W	4000lm	4000K	595x595x8.3mm	嵌入式
RC160V LED30S 865 W60L60 PSU	28W	3000lm	6500K	595x595x8.3mm	嵌入式
RC160V LED30S 840 W60L60 PSU	28W	3000lm	4000K	595x595x8.3mm	嵌入式
RC160V LED20S 840 W20L120 PSU	20W	2000lm	4000K	1195x200x8.3mm	嵌入式
RC160V LED29S 840 W30L120 PSU UGR16	28W	2900lm	4000K	1197x297x11.5mm	嵌入式
RC160V LED29S 840 W60L60 PSU UGR16	28W	2900lm	4000K	595x595x8.3mm	嵌入式
RC160V LED40S 840 W60L60 CPC	36W	4000lm	4000K	600x600x20mm	嵌入式
RC160V LED60S 840 W60L120 PSU	55W	6000lm	4000K	1195x595x10mm	嵌入式
SP160P LED20S 840 W20L120 PSU CD	20W	2000lm	4000K	1197x202x11.5mm	悬吊式
SP160P LED60S 840 W60L120 PSU	55W	6000lm	4000K	1195x595x10mm	悬吊式
SP160P LED40S 840 W30L120 PSU	36W	4000lm	4000K	1197x297x11.5mm	悬吊式
SP160P LED20S 840 W20L120 PSU	20W	2000lm	4000K	1197x202x11.5mm	悬吊式
SP160P LED40S 840 W60L60 PSU	36W	4000lm	4000K	597x597x11.5mm	悬吊式

产品型号	色温	驱动	安装方式
RC160X LED40S 840 W60L60 IAO	4000K	IAO	嵌入式
RC160X LED40S 840 W60L60 OC IAO	4000K	IAO	嵌入式
RC160X LED40S 840 W30L120 IAO	4000K	IAO	嵌入式
RC160X LED40S 840 W30L120 OC IAO	4000K	IAO	嵌入式
RC160X LED40S 865 W30L120 OC IAO	6500K	IAO	嵌入式
RC160X LED40S 840 W60L60 POE SL OC IP44	4000K	PoE	嵌入式
RC160X LED40S 840 W60L60 POE MA	4000K	PoE	嵌入式
RC160X LED40S 840 W60L60 POE SL	4000K	PoE	嵌入式
RC160X LED40S 840 W60L60 POE MA OC	4000K	PoE	嵌入式
RC160X LED40S 840 W60L60 POE SL OC	4000K	PoE	嵌入式
RC160X LED40S 840 W60L60 SW	4000K	SW	嵌入式
RC160X LED40S 840 W60L60 OC SW	4000K	SW	嵌入式
RC160X LED40S 840 W30L120 OC SW	4000K	SW	嵌入式
RC160X LED40S 840 W30L120 SW	4000K	SW	嵌入式
RC160X LED40S TW W60L60 PSD	可调色温	PSD	嵌入式
RC160X LED40S TW W60L60 PSD OC IP44	可调色温	PSD	嵌入式
SP160X LED20S TW W20L120 PSD CD	可调色温	PSD	悬吊式
SP160P LED40S 840 W60L60 PSU SI	4000K	PSU	悬吊式
SP160P LED40S 840 W30L120 PSU SI	4000K	PSU	悬吊式
SP160P LED20S 840 W20L120 PSU CI	4000K	PSU	悬吊式

联系人：王建良
 联系电话：133 3501 5765
 企业网址：www.wonest.com.cn