


## Direct Panel RC099V G2



## 智能高效的 明尚LED面板灯二代

Direct Panel RC099V G2继承了上一代的简约造型，超薄设计，具有高品质的照明性能，包含全尺寸范围，易于使用，含适用于办公应用的低UGR选项。

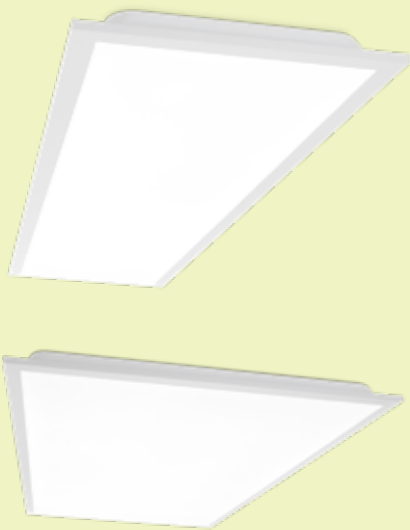

### 产品特点

#### 高效节能

效率高达110lm/W

#### 全尺寸范围

从600x600mm/300x1200mm到600x1200mm，4000K/5000K/65000K CCT，可选择用于办公应用的VPC/CPC安装

#### 光效柔和

适用于低UGR要求的办公场景

#### 超薄的设计

总高度只有35mm，完全适合重点区域的安装

### 主要应用

- 办公区
- 零售(小型便利店)
- 医疗保健小型医院




### 技术参数

产品型号	RC099V G2
系统流明输出	3800lm (UGR22)
	5400lm (UGR22)
	3600lm (UGR19) 尺寸600x600mm/300x1200mm
	5000lm (UGR19) 尺寸600x1200mm
电压	220-240V 50/60Hz
光效	Max: 110lm/W (UGR22); 100lm/W (ANZ norm)
功率因素	0.9
驱动	PSU固定输出; PSD Dali; IAP
色容差	SDCM 4
显色指数	80
色温	4000K/5000K/6500K
寿命	50,000小时(L70@Ta=25°C)
工作温度范围	0°C < Ta < 40°C
外型尺寸	595x595mm; 295x1195mm; 595x1195mm
安装方式	嵌入式T型龙骨; 悬吊(配合附件); 石膏天花板(配合附件)
防护等级	IP20
认证	CB/CCC/EMC/CE/SAA

联系人：王建良  
联系电话：133 3501 5765  
企业网址：www.wonest.com.cn

### 尺寸图 (mm)

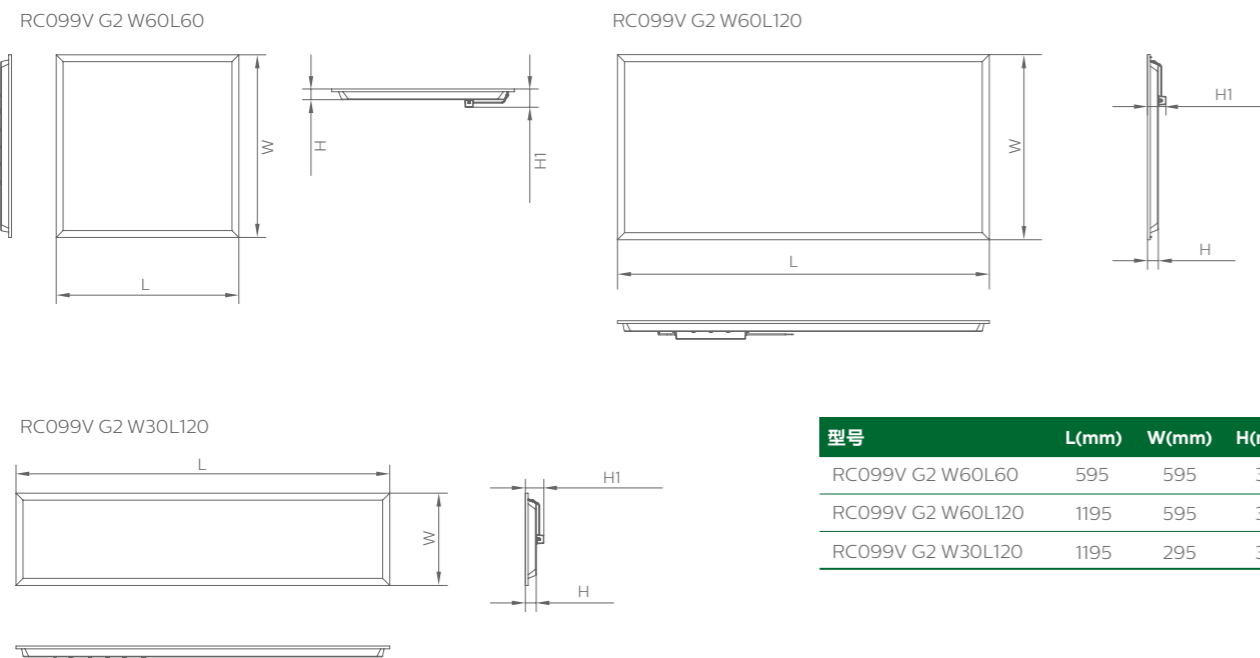

### 配光曲线



注：具体配光详见产品说明书

### 产品信息

产品型号	功率	流明输出	色温	显色性
RC099V G2 LED38/840 PSU W60L60	35W	3800lm	4000K	>80
RC099V G2 LED38/850 PSU W60L60	35W	3800lm	5000K	>80
RC099V G2 LED38/865 PSU W60L60	35W	3800lm	6500K	>80
RC099V G2 LED38/840 PSU W30L120	35W	3800lm	4000K	>80
RC099V G2 LED38/850 PSU W30L120	35W	3800lm	5000K	>80
RC099V G2 LED38/865 PSU W30L120	35W	3800lm	6500K	>80
RC099V G2 LED54/840 PSU W60L120	45W	5400lm	4000K	>80
RC099V G2 LED54/850 PSU W60L120	45W	5400lm	5000K	>80
RC099V G2 LED54/865 PSU W60L120	45W	5400lm	6500K	>80
RC099V G2 LED36/840 PSU W60L60 OC	35W	3600lm	4000K	>80
RC099V G2 LED36/850 PSU W60L60 OC	35W	3600lm	5000K	>80
RC099V G2 LED36/865 PSU W60L60 OC	35W	3600lm	6500K	>80
RC099V G2 LED36/840 PSU W30L120 OC	35W	3600lm	4000K	>80
RC099V G2 LED36/850 PSU W30L120 OC	35W	3600lm	5000K	>80
RC099V G2 LED36/865 PSU W30L120 OC	35W	3600lm	6500K	>80
RC099V G2 LED50/840 PSU W60L120 OC	45W	5000lm	4000K	>80
RC099V G2 LED50/850 PSU W60L120 OC	45W	5000lm	5000K	>80
RC099V G2 LED50/865 PSU W60L120 OC	45W	5000lm	6500K	>80

联系人：王建良  
 联系电话：133 3501 5765  
 企业网址：www.wonest.com.cn