

GreenSpace明装 LED

SM291C/293C/294C/295C



超值耐用的 LED筒灯

GreenSpace明装LED筒灯是一款超值表现的LED筒灯。外观设计简洁时尚，系统效率较高，由飞利浦全产业链生产。适合机场、火车站等中高空间商业及公共场所的应用。

产品特点

高效节能

系统光效高达100lm/W，比传统筒灯节能高达67%

专业配光

两种配光角度设计，满足不同层高的应用需求(1000/2000lm 90°; 4000/7000lm 60°)

优雅美观

简约时尚的外形设计，大气美观、清爽优雅，提升空间质感

舒适畅亮

专业的光学设计及遮光保护，降低眩光，可达UGR22，视觉效果更加舒适

持久可靠

飞利浦自主研发驱动及专业散热设计，保证系统性能持久可靠，寿命长达50000小时

主要应用

- 机场
- 雨棚
- 火车站
- 加油站
- 公共空间

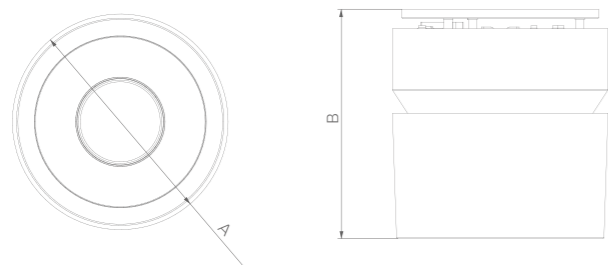


技术参数

产品型号	SM291C	SM293C	SM294C	SM295C	SM294C WP	SM295C WP
替换传统筒灯	CFL 1x26W	CFL 2x26W; CDM 35W	CDM 70W	CDM 150W	CDM 70W	CDM 150W
流明输出	1000lm	2000lm	4000lm	6700lm	4000lm	6700lm
系统功率	10W	19W	38W	69W	35W	69W
系统光效	100lm/W	105lm/W	105lm/W	99lm/W	115lm/W	99lm/W
尺寸	Ø160 x 135mm(H)	Ø160 x 135mm(H)	Ø160 x 170mm(H)	Ø200 x 242mm(H)	Ø200 x 242mm(H)	Ø200 x 242mm(H)
光束角	90°	90°	60°	60°	60°	60°
眩光值	22	25	22	22	22	22
色温	3000K / 4000K / 6500K					
显色指数	≥80					
色容差	SDCM ≤5					
驱动	固定输出 (PSU)					
电压	220V-240V / 50-60Hz					
功率因素	≥0.9					
工作温度	-20°C ~ 40°C					
寿命	50,000小时 @L70B50, Ta25°C					
颜色	白色 (WH) / 黑色 (BK)					
安装方式	吸顶式安装					
防护等级	IP20				IP65	

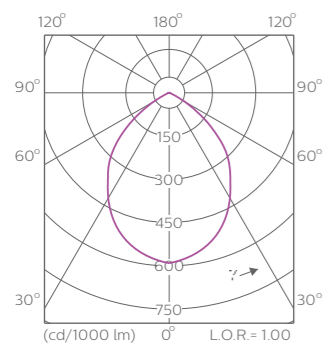
联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

尺寸图 (mm)

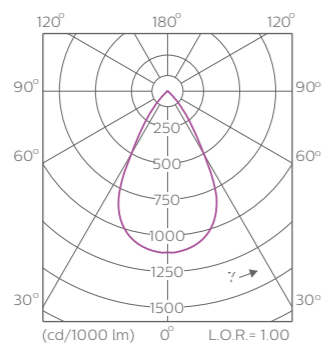


型号	A(mm)	B(mm)
SM295C LED68	Ø200	239
SM294C LED40	Ø160	170
SM293C LED20	Ø160	135
SM291C LED10	Ø160	135

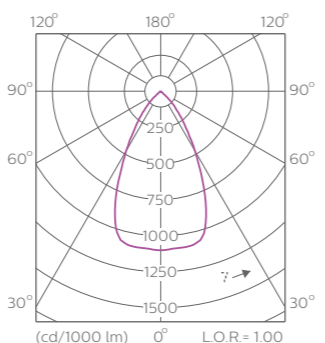
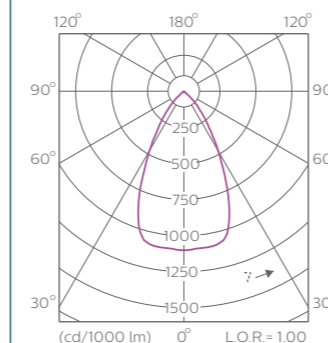
配光曲线

SM291C LED10 830/840/865 PSU
SM293C LED20 830/840/865 PSU

SM294C LED40 830/840/865 PSU



SM295C LED68 PSU

SM294C LED40 PSU WP
SM295C LED68 PSU WP

产品信息

产品型号	功率	流明输出	色温	IP等级	显色性	重量
SM291C LED10/830 PSU WH	10W	1000lm	3000K	IP20	≥80	0.6Kg
SM291C LED10/840 PSU WH	10W	1000lm	4000K	IP20	≥80	0.6Kg
SM291C LED10/865 PSU WH	10W	1000lm	6500K	IP20	≥80	0.6Kg
SM291C LED10/830 PSU BK	10W	1000lm	3000K	IP20	≥80	0.6Kg
SM291C LED10/840 PSU BK	10W	1000lm	4000K	IP20	≥80	0.6Kg
SM291C LED10/865 PSU BK	10W	1000lm	6500K	IP20	≥80	0.6Kg
SM293C LED20/830 PSU WH	19W	2000lm	3000K	IP20	≥80	0.6Kg
SM293C LED20/840 PSU WH	19W	2000lm	4000K	IP20	≥80	0.6Kg
SM293C LED20/865 PSU WH	19W	2000lm	6500K	IP20	≥80	0.6Kg
SM293C LED20/830 PSU BK	19W	2000lm	3000K	IP20	≥80	0.6Kg
SM293C LED20/840 PSU BK	19W	2000lm	4000K	IP20	≥80	0.6Kg
SM293C LED20/865 PSU BK	19W	2000lm	6500K	IP20	≥80	0.6Kg
SM294C LED40/830 PSU WH	38W	4000lm	3000K	IP20	≥80	0.8Kg
SM294C LED40/840 PSU WH	38W	4000lm	4000K	IP20	≥80	0.8Kg
SM294C LED40/865 PSU WH	38W	4000lm	6500K	IP20	≥80	0.8Kg
SM294C LED40/830 PSU BK	38W	4000lm	3000K	IP20	≥80	0.8Kg

产品信息

产品型号	功率	流明输出	色温	IP等级	显色性	重量
SM294C LED40/840 PSU BK	138W	4000lm	4000K	IP20	≥80	0.8Kg
SM294C LED40/865 PSU BK	38W	4000lm	6500K	IP20	≥80	0.8Kg
SM295C LED68/830 PSU WH	69W	6800lm	3000K	IP20	≥80	0.8Kg
SM295C LED68/840 PSU WH	69W	6800lm	4000K	IP20	≥80	0.8Kg
SM295C LED68/865 PSU WH	69W	6800lm	6500K	IP20	≥80	0.8Kg
SM295C LED68/830 PSU BK	69W	6800lm	3000K	IP20	≥80	0.8Kg
SM295C LED68/840 PSU BK	69W	6800lm	4000K	IP20	≥80	0.8Kg
SM295C LED68/865 PSU BK	69W	6800lm	6500K	IP20	≥80	0.8Kg
SM294C LED40/830 PSU WP WH	39W	4000lm	3000K	IP65	≥80	2.2Kg
SM294C LED40/840 PSU WP WH	39W	4000lm	4000K	IP65	≥80	2.2Kg
SM294C LED40/865 PSU WP WH	39W	4000lm	6500K	IP65	≥80	2.2Kg
SM294C LED40/830 PSU WP BK	39W	4000lm	3000K	IP65	≥80	2.2Kg
SM294C LED40/840 PSU WP BK	39W	4000lm	4000K	IP65	≥80	2.2Kg
SM294C LED40/865 PSU WP BK	39W	4000lm	6500K	IP65	≥80	2.2Kg
SM295C LED68/830 PSU WP WH	69W	6800lm	3000K	IP65	≥80	2.2Kg
SM295C LED68/840 PSU WP WH	69W	6800lm	4000K	IP65	≥80	2.2Kg
SM295C LED68/865 PSU WP WH	69W	6800lm	6500K	IP65	≥80	2.2Kg
SM295C LED68/830 PSU WP BK	69W	6800lm	3000K	IP65	≥80	2.2Kg
SM295C LED68/840 PSU WP BK	69W	6800lm	4000K	IP65	≥80	2.2Kg
SM295C LED68/865 PSU WP BK	69W	6800lm	6500K	IP65	≥80	2.2Kg

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn