

GreenPerform Highbay BY698P G2



坚固敞亮的LED 高天棚灯具

飞利浦GreenPerform LED高天棚灯BY698P G2坚固敞亮，多灯排布视觉效果更整齐。BY698P G2高天棚灯系统效率提升至140lm/W，更高效节能、坚固耐用，并且拥有出色的光学性能，还有多种配光方案，多种安装方式供选择，在实现明亮照明效果的同时带来舒适视觉享受。可广泛应用于生产区域、仓库、体育馆等大空间区域照明场所。

产品特点

高效节能

系统效率提升至140lm/W

明亮舒适

优异的照明效果，无色漂

独有遮光罩使眩光控制更佳—低至UGR 20

外形美观

圆形发光面整齐一致，易于安装

长效可靠

原厂制造确保可靠性能和寿命，5万小时寿命@35°C(L70)

防护等级IP65和IK08

灵活应用

吊钩，吊杆及支架安装满足大多数应用需求

主要应用

- 工业厂房
- 体育场馆
- 物流仓储



技术参数



产品型号 (PSU)	LED68	LED105	LED155	LED205	LED265
系统输出	7200lm	11000lm	16000lm	21000lm	27000lm
系统功率	53W	77W	113W	148W	190W
系统效率	142lm/W (7200lm版本135lm/W)				
色温	CW (6500K)/ NW (4000K)				
显色指数	> 80				
光色一致性	SDCM 5				
防护等级	IP65/ IK08				
电器等级	一类				
运行温度	-30°C to +50°C (Ta35°C)				
寿命	50,000小时 (L70B50) @35°C				
配光	WB; NB				
输入电压	220-240V, 50/60 Hz				
功率因数	0.95				
抗浪涌	2KV/4KV				
THD	<15% (7200lm版本<20%)				
安装方式	吊钩 (可选配件), 吊杆, 支架 (可选配件)				
外壳	压铸铝				
直径	Ø307mm	Ø307mm	Ø307mm	Ø360mm	Ø416mm
高度	99mm	99mm	99mm	99mm	99mm
重量	2.5Kg	2.5Kg	2.5Kg	3.2Kg	4Kg
认证	CCC/CB/EMC/CE/LM79/LM80				

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

技术参数

产品型号 (PSD)	LED105	LED155	LED205	LED265
系统输出	11000lm	16000lm	21000lm	27000lm
系统功率	80W	117W	153W	197W
系统效率	137lm/W			
色温	CW (6500K)/ NW (4000K)			
显色指数	> 80			
光色一致性	SDCM 5			
防护等级	IP65/IK08			
电器等级	一类			
运行温度	-30°C to +50°C (Ta35°C)			
寿命	50,000小时 (L70B50) @35°C			
配光	WB; NB			
输入电压	220-240V, 50/60 Hz			
功率因数	0.95			
抗浪涌	2KV/4KV			
THD	<15%			
安装方式	吊钩 (可选配件), 吊杆, 支架 (可选配件)			
外壳	压铸铝			
直径	Ø307mm	Ø307mm	Ø360mm	Ø416mm
高度	328mm	328mm	328mm	328mm
认证	CCC/CB/EMC/CE			


尺寸图 (mm)

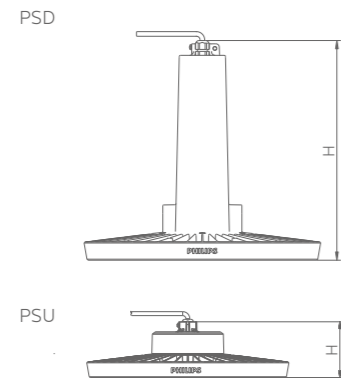

型号	D(mm)	H(mm)
BY698 LED68/105/155 PSU	307	99
BY698 LED205 PSU	360	99
BY698 LED265 PSU	416	99
BY698 LED105/155 PSD	307	328
BY698 LED205 PSD	360	328
BY698 LED265 PSD	416	328

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

配光曲线

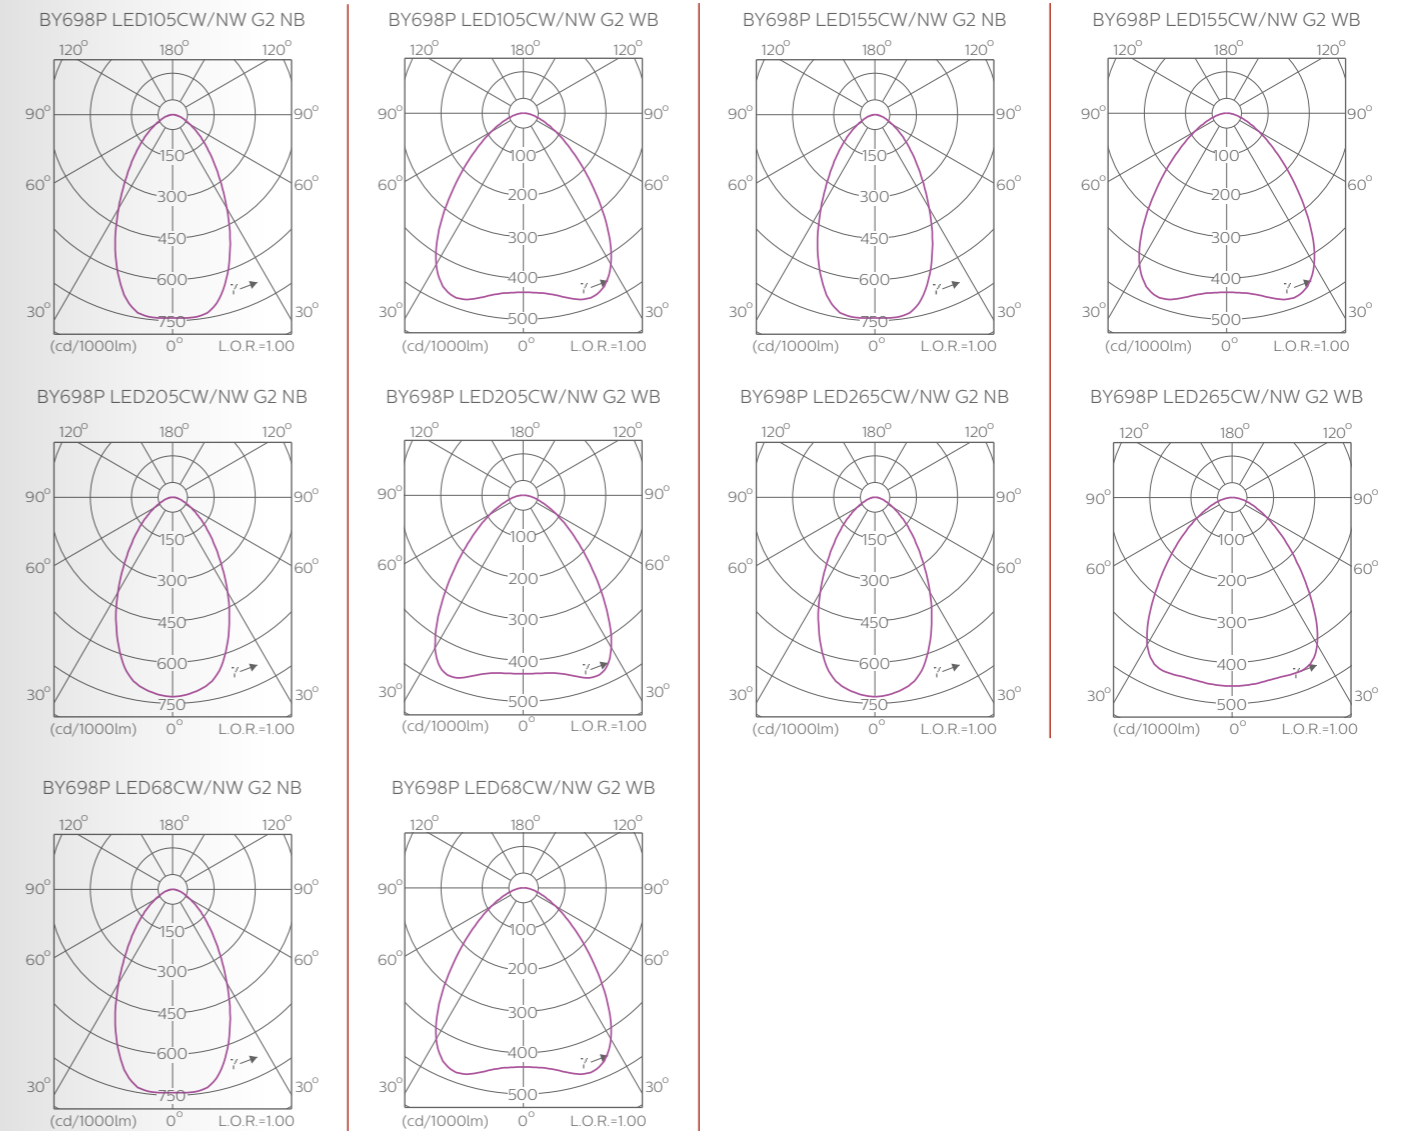

产品信息

产品型号	功率	流明输出	色温	驱动	显色性	配光
BY698P LED68/CW PSU NB GC G2	53W	7200lm	6500K	固定输出	>80	NB
BY698P LED68/CW PSU WB GC G2	53W	7200lm	6500K	固定输出	>80	WB
BY698P LED68/NW PSU NB GC G2	53W	7200lm	4000K	固定输出	>80	NB
BY698P LED68/NW PSU WB GC G2	53W	7200lm	4000K	固定输出	>80	WB
BY698P LED105/CW PSU NB GC G2	77W	11000lm	6500K	固定输出	>80	NB
BY698P LED105/CW PSU WB GC G2	77W	11000lm	6500K	固定输出	>80	WB
BY698P LED105/NW PSU NB GC G2	77W	11000lm	4000K	固定输出	>80	NB
BY698P LED105/NW PSU WB GC G2	77W	11000lm	4000K	固定输出	>80	WB
BY698P LED155/CW PSU NB GC G2	113W	16000lm	6500K	固定输出	>80	NB
BY698P LED155/CW PSU WB GC G2	113W	16000lm	6500K	固定输出	>80	WB

产品信息


产品型号	功率	流明输出	色温	驱动	显色性	配光
BY698P LED155/NW PSU NB GC G2	113W	16000lm	4000K	固定输出	>80	NB
BY698P LED155/NW PSU WB GC G2	113W	16000lm	4000K	固定输出	>80	WB
BY698P LED205/CW PSU NB GC G2	148W	21000lm	6500K	固定输出	>80	NB
BY698P LED205/CW PSU WB GC G2	148W	21000lm	6500K	固定输出	>80	WB
BY698P LED205/NW PSU NB GC G2	148W	21000lm	4000K	固定输出	>80	NB
BY698P LED205/NW PSU WB GC G2	148W	21000lm	4000K	固定输出	>80	WB
BY698P LED265/CW PSU NB GC G2	190W	27000lm	6500K	固定输出	>80	NB
BY698P LED265/CW PSU WB GC G2	190W	27000lm	6500K	固定输出	>80	WB
BY698P LED265/NW PSU NB GC G2	190W	27000lm	4000K	固定输出	>80	NB
BY698P LED265/NW PSU WB GC G2	190W	27000lm	4000K	固定输出	>80	WB
BY698P LED265/NW PSD WB GM G2	197W	27000lm	4000K	DALI	>80	WB(90°)
BY698P LED265/NW PSD NB GM G2	197W	27000lm	4000K	DALI	>80	NB(60°)
BY698P LED265/CW PSD WB GM G2	197W	27000lm	6500K	DALI	>80	WB(90°)
BY698P LED265/CW PSD NB GM G2	197W	27000lm	6500K	DALI	>80	NB(60°)
BY698P LED205/NW PSD WB GM G2	153W	21000lm	4000K	DALI	>80	WB(90°)
BY698P LED205/NW PSD NB GM G2	153W	21000lm	4000K	DALI	>80	NB(60°)
BY698P LED155/NW PSD WB GM G2	117W	16000lm	4000K	DALI	>80	WB(90°)
BY698P LED155/NW PSD NB GM G2	117W	16000lm	4000K	DALI	>80	NB(60°)
BY698P LED105/NW PSD WB GM G2	80W	11000lm	4000K	DALI	>80	WB(90°)
BY698P LED105/NW PSD NB GM G2	80W	11000lm	4000K	DALI	>80	NB(60°)
BY698P LED205/NW PSD WB GC G2	153W	21000lm	4000K	DALI	>80	WB(90°)
BY698P LED205/NW PSD NB GC G2	153W	21000lm	4000K	DALI	>80	NB(60°)
BY698P LED265/NW PSD WB GC G2	197W	27000lm	4000K	DALI	>80	WB(90°)
BY698P LED265/NW PSD NB GC G2	197W	27000lm	4000K	DALI	>80	NB(60°)
BY698P LED155/NW PSD WB GC G2	117W	16000lm	4000K	DALI	>80	WB(90°)
BY698P LED155/NW PSD NB GC G2	117W	16000lm	4000K	DALI	>80	NB(60°)

附件型号


BY698Z R-AL S G2	遮光罩 (小) LED68/105/155 G2
BY698Z R-AL M G2	遮光罩 (中) LED205 G2
BY698Z R-AL L G2	遮光罩 (大) LED265 G2
BY698Z PSU MB G2	PSU版本安装支架
BY698Z PSD MB G2	PSD版本安装支架
BY698Z hook accessory	安装吊钩

安装方式


PSU




吊钩



吊杆




支架



可配合遮光罩


PSD




吊装




杆装



支架



支架



可配合遮光罩

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn