

GreenPerform Teardrop CR388C



绿色节能的LED泪滴型洁净室灯具 (适配10-1000级洁净室)

GreenPerform Teardrop是洁净室灯具Teardrop的LED升级版，适用于洁净等级高达10-1000级的应用场所。产品延续了泪滴状平滑造型，适合垂直层流洁净室，有效防止空气乱流和灰尘堆积。LED光源让您免除光源破损后的污染风险，搭配高效光学设计与超长寿命，全面实现绿动工厂。

产品特点

LED光源不含有毒害物质(如汞)，不会造成灯具破损后的污染

防护可靠

灯体采用高强度冷轧钢板底座，白色烤漆表面，防护等级IP40，适用于10-1000等级的洁净室

高效节能

搭载飞利浦高效LP平台，系统效率高达125lm/W；超长寿命，50000小时L70

安装便捷

仅重1.2kg，完全可由一人完成安装

黄光选择

更增加黄光选择，满足特殊应用要求

主要应用

- 各种工业的高等级洁净室
- 芯片制造
- 半导体组装
- 食品加工
- 液体灌装
- 黄光作业、蚀刻等特殊应用




技术参数


产品型号		GreenPerform Teardrop CR388C		
色温	CW & NW	CW & NW	CW & NW	Amber
控制	PSU	PSU	PSD	PSU
系统功率	16W	32W	39W	21W
流明输出	2000lm	3900lm	4500lm	2200lm
系统效率	125lm/W	120lm/W	115lm/W	105lm/W
频闪	≤30%	≤30%	≤4%	≤4%
功率因数	>0.9			
输入电压	220~240V, 50/60hz			
色容差	SDCM<5			
显色性	>80			
配光	对称			
尺寸 (LxWxH)	1200 x 84 x 45mm			
工作温度	0°C ~ +35°C			
安全等级	CLASS I			
防护等级	IP40 / IK03			
寿命	50 K hrs (L70B50) @25°C			
材质	PC双色共挤壳体；PC雾面光学面板			
	Sabic原材PC注塑端盖			
线路接口	飞线0.3 M			
安装方式	表面安装			
系统与控制	Fixed & Dali			
认证	CCC, CB			

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

尺寸图 (mm)

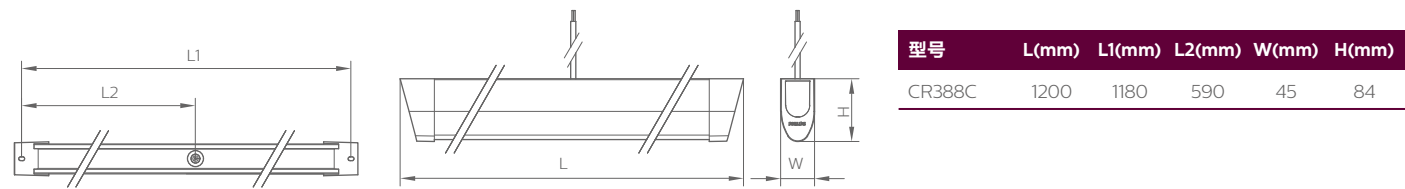

配光曲线

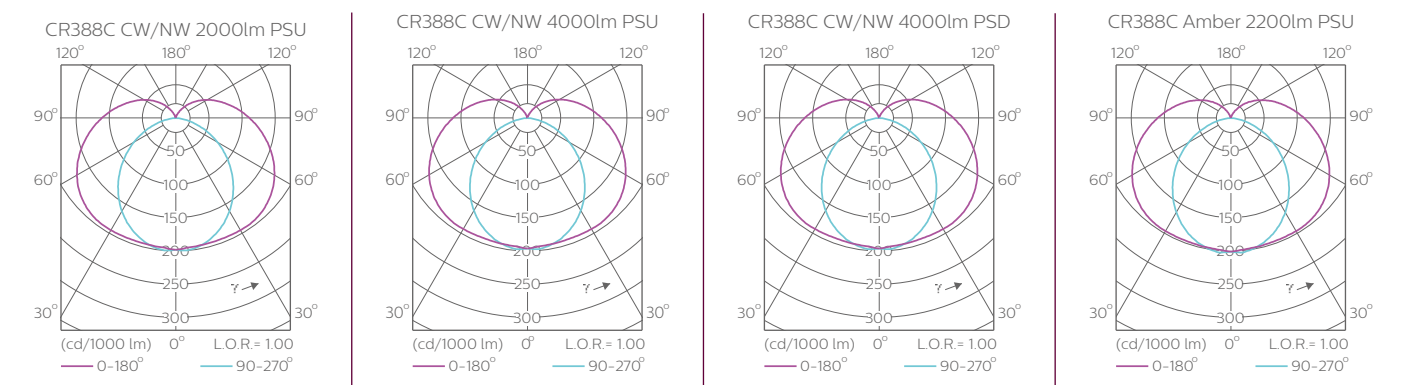

产品信息

产品型号	功率	流明输出	色温	显色性	控制
CR388C LED20 NW L120 PSU	16W	2000lm	NW	>80	PSU
CR388C LED20 CW L120 PSU	16W	2000lm	CW	>80	PSU
CR388C LED40 NW L120 PSU	32W	3900lm	NW	>80	PSU
CR388C LED40 CW L120 PSU	32W	3900lm	CW	>80	PSU
CR388C LED40 NW L120 PSD	39W	4500lm	NW	>80	PSD
CR388C LED40 CW L120 PSD	39W	4500lm	CW	>80	PSD
CR388C LED20 Amber L120 PSU	21W	2200lm	Amber	>80	PSU

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

