

Uni inground

BBP340/341/342/343/344



BBP344

悠奕 LED埋地灯

Uni系列埋地灯是一个全系列的产品家族，包括不同的尺寸、功率、色温、光束角等，为建筑空间提供上照光，使得建筑立面达到想要的照明效果。坚固的压铸铝灯体，不锈钢面环，IP67的防水性能确保产品在室外长时间的使用，无后顾之忧。IP67防水接头保证快速可靠的接线连接，RGB版本内置DMX解码板，可实现调光控制和场景设置，满足不同应用需求，使得照明设计师的想法得以完美实现。



BBP340 BBP341 BBP342 BBP343

产品特点

- 紧凑的外观，完整的产品组合
- 多种配置
- 高品质钢化玻璃盖（8-14mm）
- 不锈钢面环
- 提供嵌入式安装预埋件
- 浪涌保护2KV / 1KV驱动器
- IP67防护等级
- EMC标准CCC和CB认证

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

主要应用

- 广场，花园和庭院
- 酒店和商务区
- 步行商场的装饰照明
- 住宅小区的安全照明



技术参数


产品型号	BBP340	BBP341	BBP342	BBP343	BBP344
	3W	6W	12W	18W	36W
色温	3000K/4000K/R/G/B				
整灯输出光通量(稳态)@3000K	210lm±10%	540lm±10%	1200lm±10%	1800lm±10%	3600lm±10%
整灯输出光通量(稳态)@4000K	210lm±10%	540lm±10%	1200lm±10%	1800lm±10%	3600lm±10%
整灯输出光通量(稳态)@RGB	R:75lm ; G:140lm B:28lm	R:150lm ; G:240lm B:50lm	R:540lm ; G:630lm B:260lm ; RGB:520lm	R:850lm ; G:900lm B:400lm ; RGB:750lm	R:1540lm ; G:1700lm B:750lm ; RGB:1550lm
光效 @Mono White	≥70 lm/W	≥85lm/W	≥100 lm/W	≥100lm/W	≥100lm/W
整灯功率	~3W±10%	~6W±10%	~12W±10%	~18W±10%	~36W±10%
显色指数	>70				
产品寿命(环温35°C)@L70B50	50K 小时 L70B50 @ ta 35°C				
产品ta	ta 35°C				
工作温度范围	-40°C ~ +50°C				
工作湿度	高达 95%				
安装方式	嵌入式				
色彩一致性	≤5SDCM				
光束角	White:10°/20°/30°/45°/60° R/G/B:10°/30°/45°	10°/20°/30°/45°/60°	10°/20°/30°/45°/60°	10°/20°/30°/45°/60°	10°/20°/30°/45°/60°
安全等级	单色: Class I ; RGB: Class III				
输入电压	单色: 100-240V~ ; RGB: DC24V				
功率因数(满负荷)	AC: PF≥0.4	AC: PF≥0.9	AC: PF≥0.9	AC: PF≥0.9	AC: PF≥0.9
浪涌保护	Mono - L to N: 1kV, L to ground & N to ground: 2kV		Mono - AC: L to N: 1kV , L to ground & N to ground: 2kV RGB - DC: 0.2kV , >0.2kV fail mode - open circuit		
适配驱动器	单色: 内置电源 ; RGB: 内置DMX512解码器				
控制方式	单色: 开/关 ; RGB: DMX				
错接情况下的灯具要求	带短路保护				

技术参数


产品型号	BBP340	BBP341	BBP342	BBP343	BBP343
产品尺寸	φ100 x H125mm	φ120 x H125mm	φ140 x H127mm	φ180 x H152mm	φ250 x H162mm
灯具加预埋件尺寸	φ100 x H140mm	φ120 x H145mm	φ140 x H150mm	φ180 x H175mm	φ250 x H190mm
盐雾	500 小时				
防护等级	IP67				
抗冲击等级	IK10				
灯具外形	圆形				
壳体材质	面框: 不锈钢; 壳体: 铝				
面盖材质	钢化玻璃				
反射片或透镜材质	PMMA				
灯体设计和颜色	不锈钢拉丝				
证书	CCC (单色) / CQC (RGB)				
China RoHS2.0 有害物质限定认证	✓				
REACH 检测	✓				
ETO 选项	4000K, R/G/B, RGB (DC24V), 10°/30°/45°/60°				

尺寸图

单位: mm

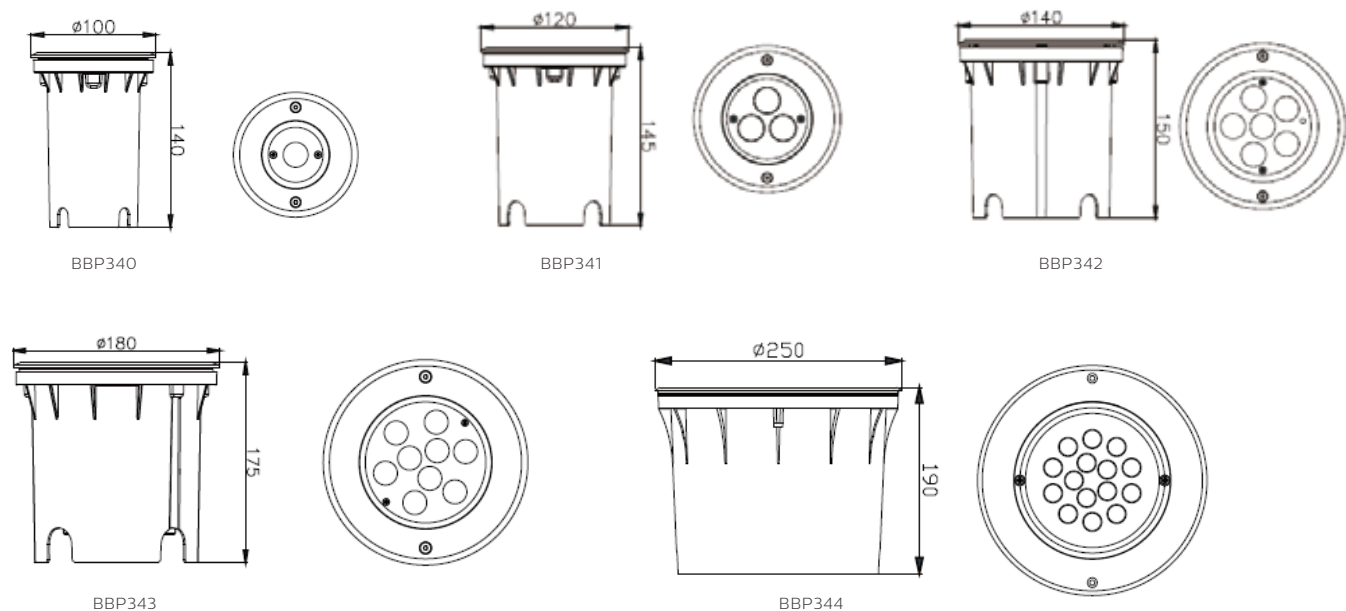


配光曲线

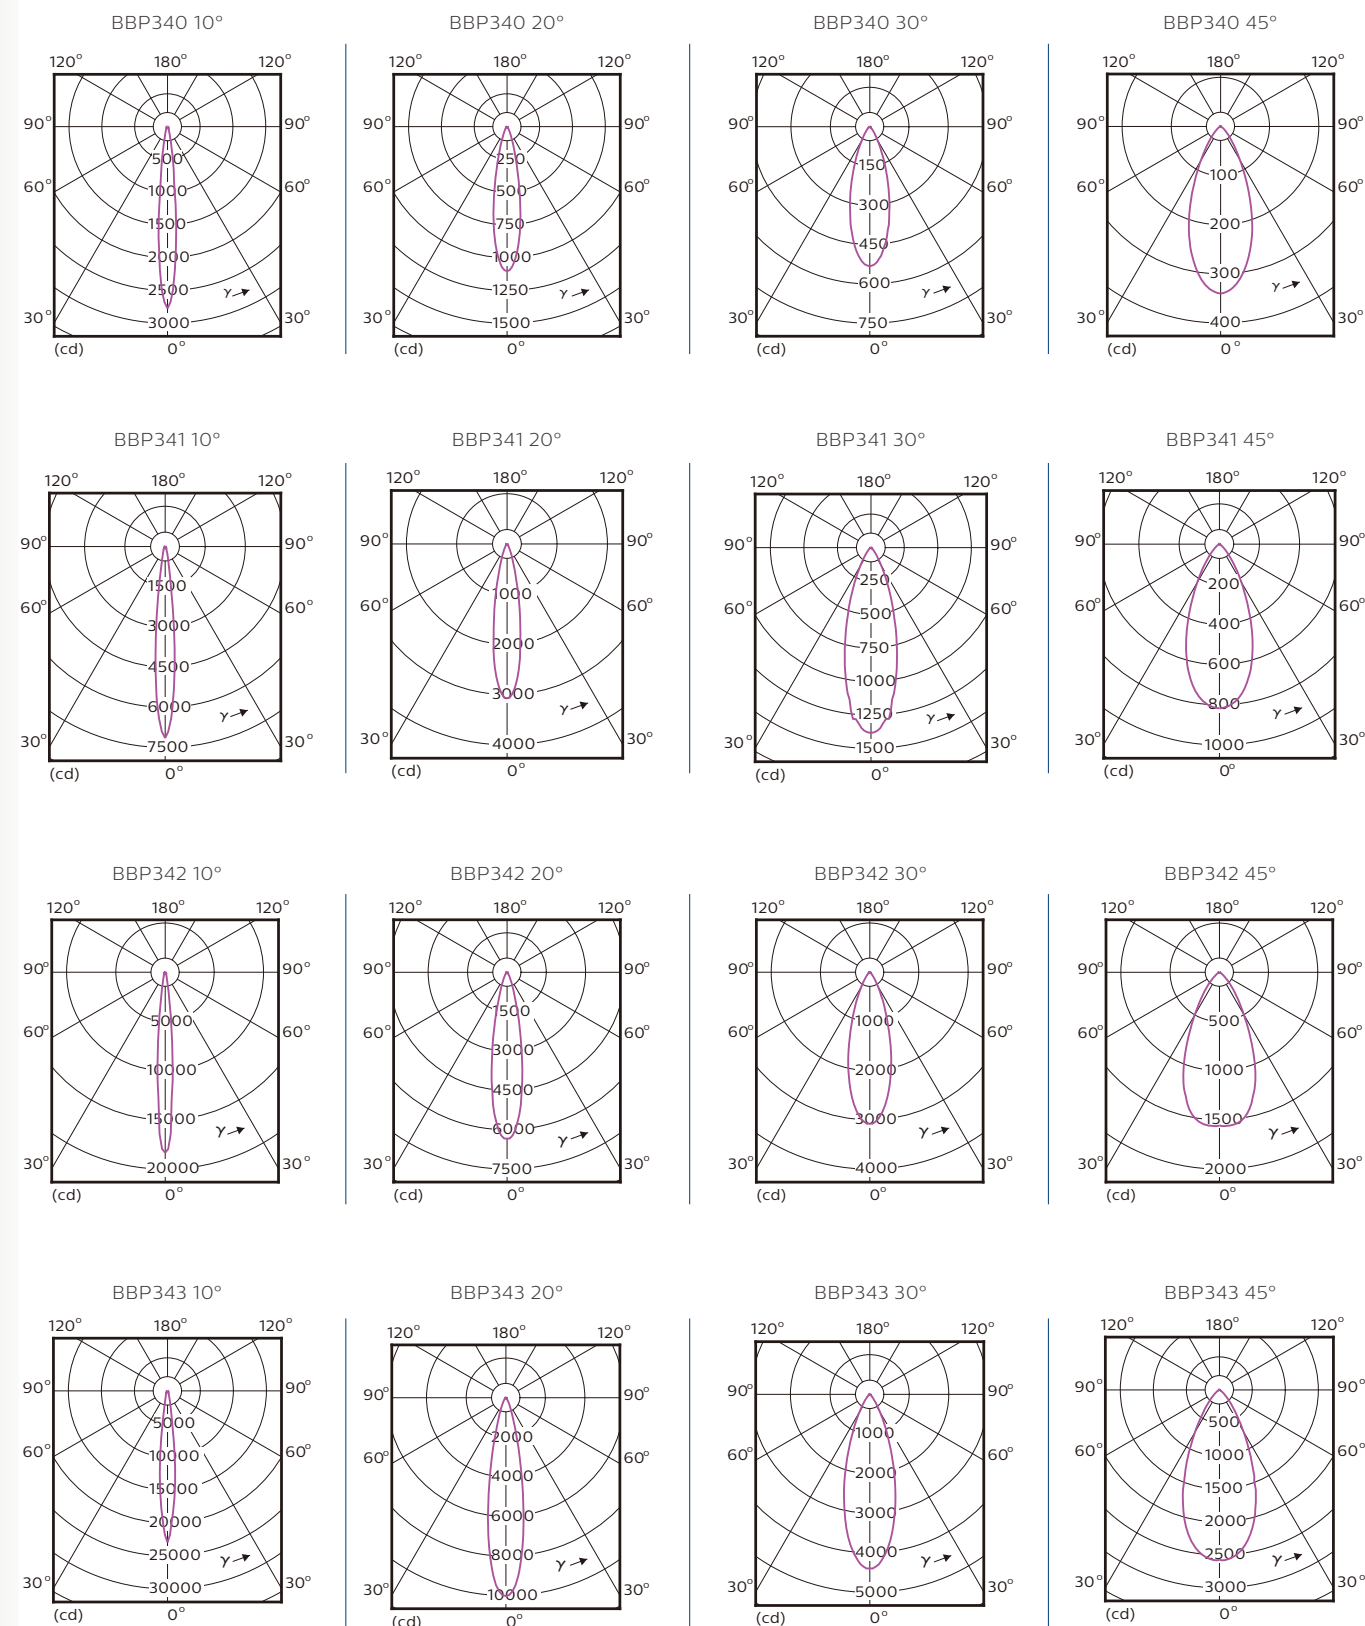


联系人: 王建良
 联系电话: 133 3501 5765
 企业网址: www.wonest.com.cn

配光曲线

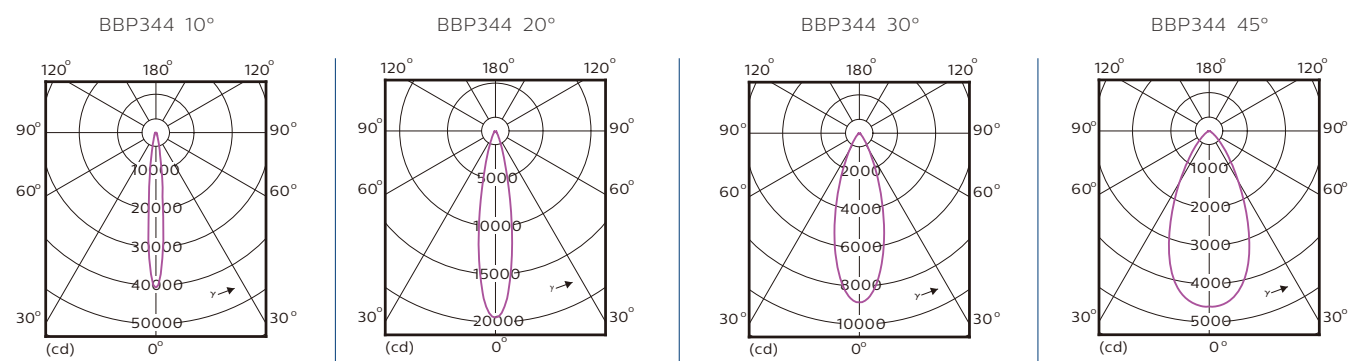

订购信息

产品型号	12NC
BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V	911401755332
BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V	911401755342
BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V	911401755352
BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V	911401755362
BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V	911401755372
BBP343 LED RGB 18W 20D 24V	911401755382
BBP343 LED R 18W 20D 100-240V	911401755392
BBP343 LED G 18W 20D 100-240V	911401755402
BBP343 LED B 18W 20D 100-240V	911401755412

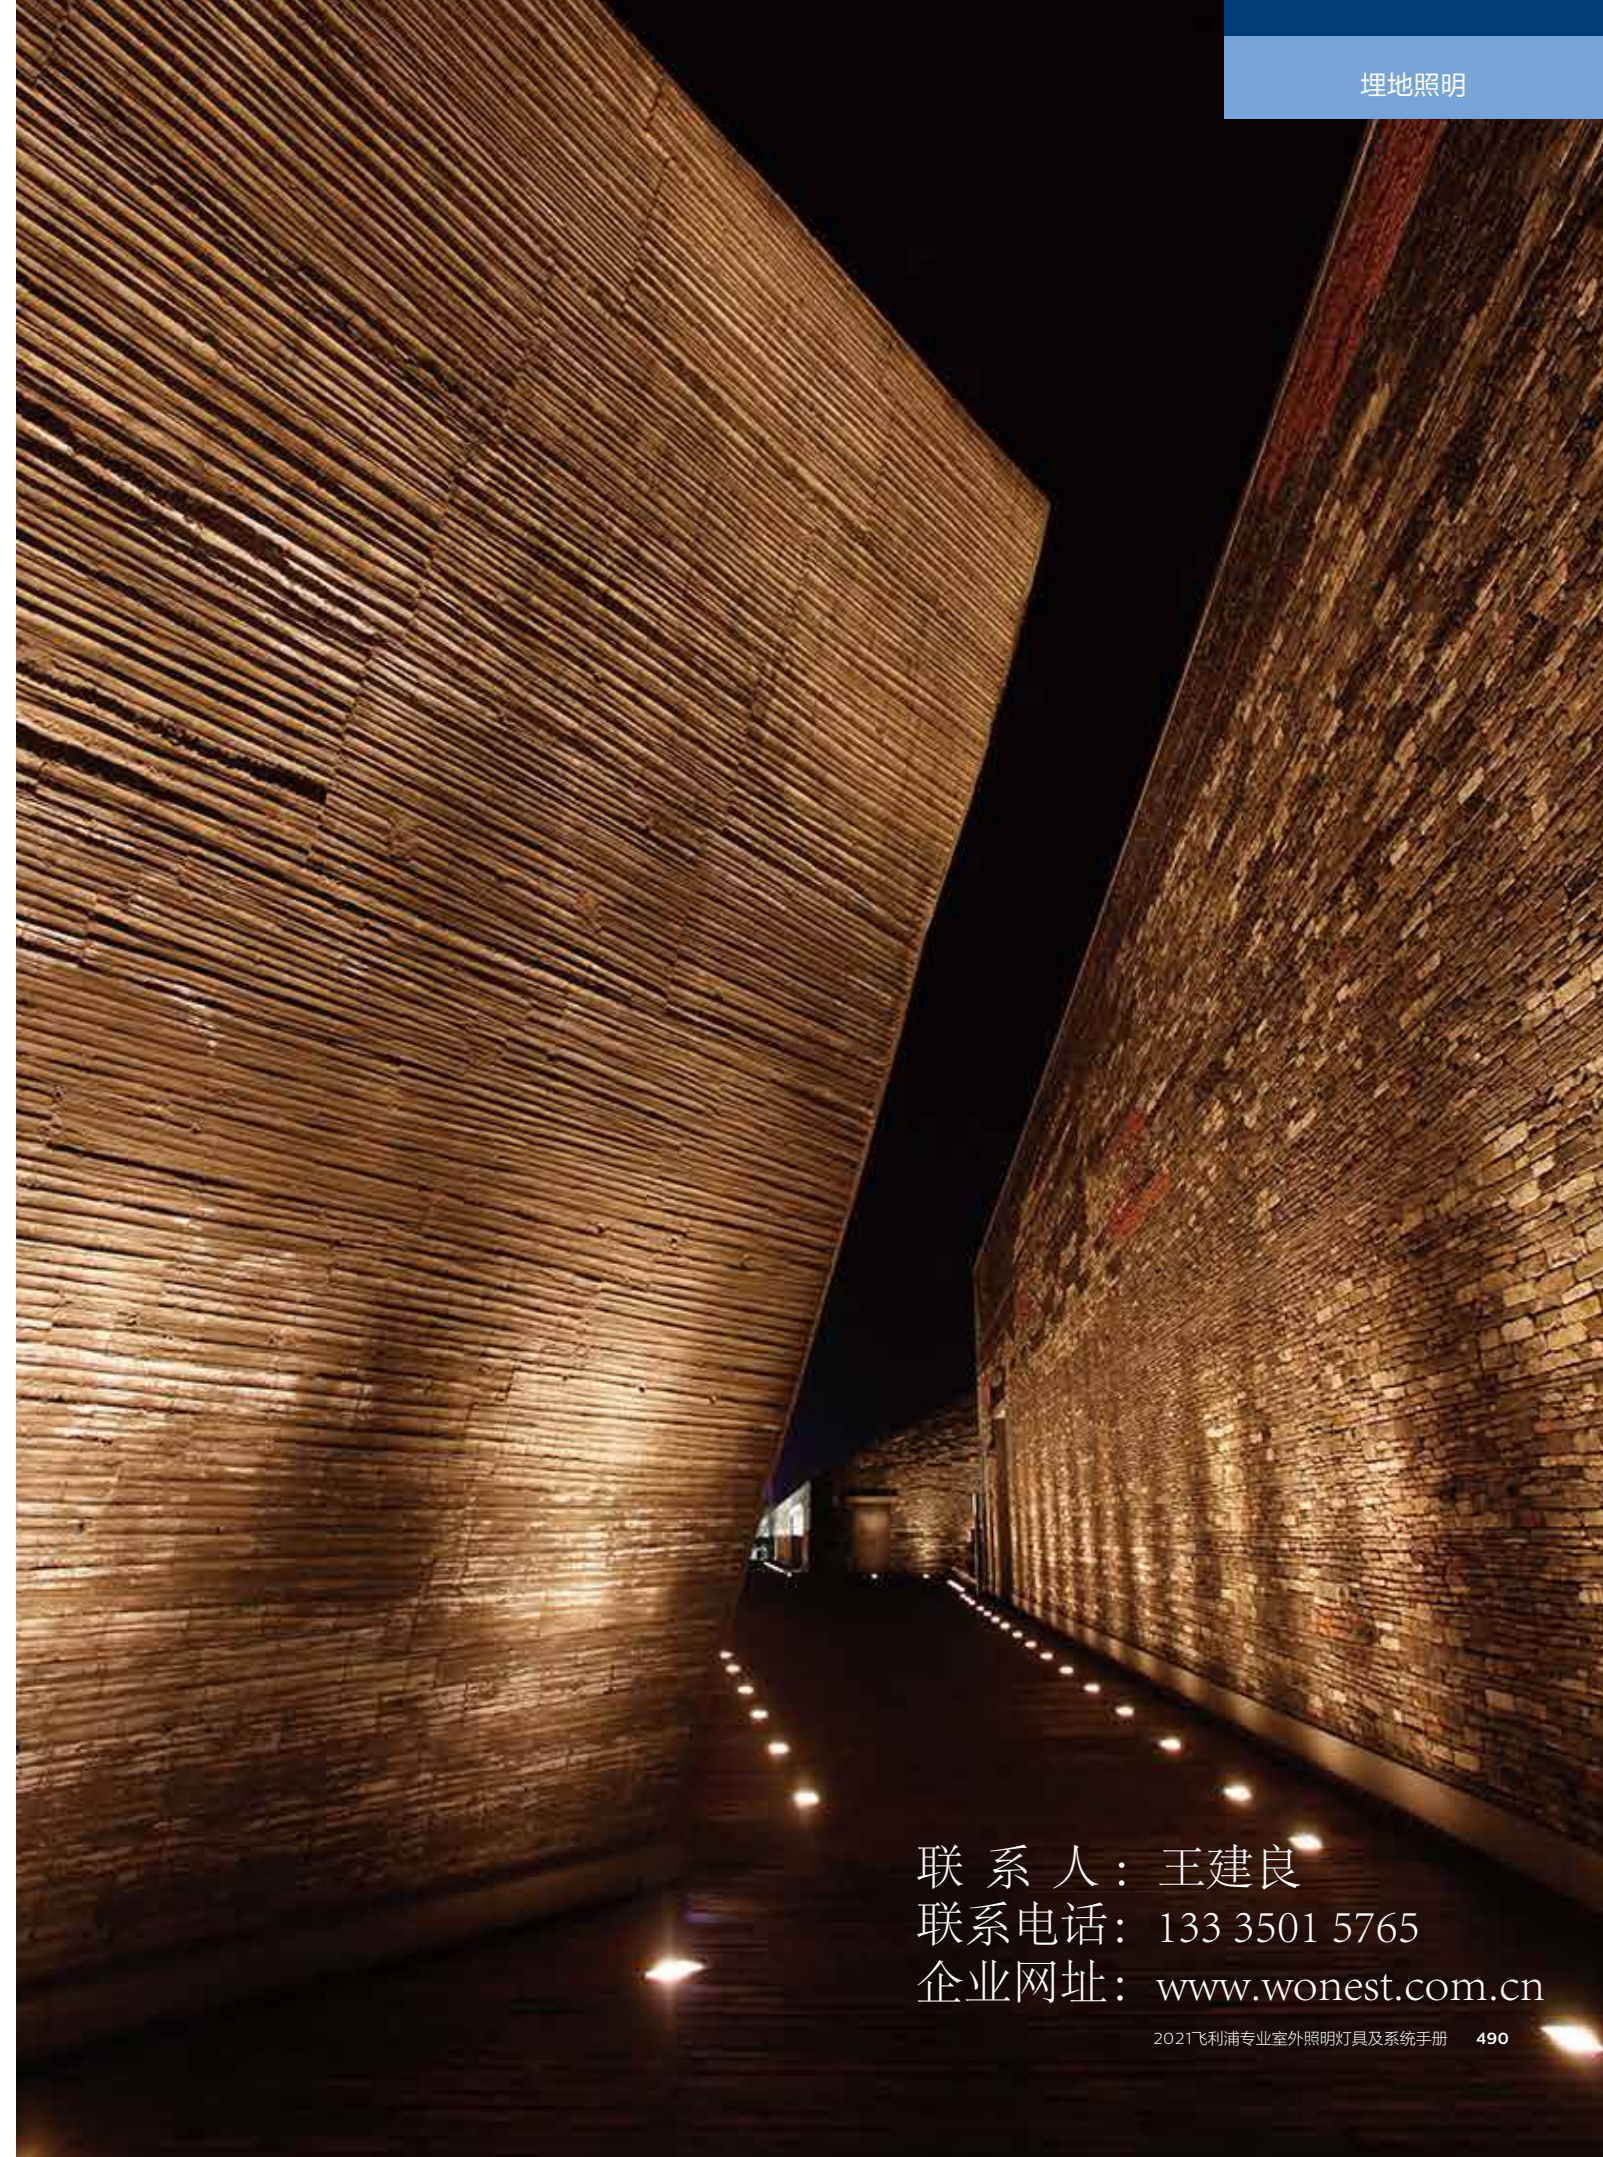

联系人：王建良
 联系电话：133 3501 5765
 企业网址：www.wonest.com.cn