


BRP390/391/392/393/394 

BRP394

全能应用, 超高性价比  
LED路灯

飞利浦全新推出BRP39x系列LED路灯, 以成熟完善的LED技术, 稳定可靠的性能及超高的性价比, 为用户带来专业的解决方案。

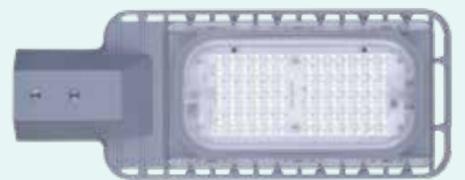

BRP390



BRP391



BRP392

## 产品特点

## 超高性价比

NW的系统光效典型值为140lm/w

WW的系统光效典型值为135lm/w

经济的价格让用户选择无忧

## 性能可靠

ADC1标号高规格铝材, 高压铸铝一体成型壳体

500小时抗盐雾喷涂

整灯IP66(无胶水)/IK08防护

## 超长寿命

100,000小时寿命设计

标配Philips Xitanium驱动电源和10KV/15KV抗浪涌保护

## 维护方便

灯具轻量化设计提升安装和维护的安全性

免工具上开盖电器腔盖/抗浪涌保护器区域,方便安装及维护

联系人: 王建良

联系电话: 133 3501 5765

企业网址: [www.wonest.com.cn](http://www.wonest.com.cn)

## 主要应用

- BRP39x系列LED路灯产品适用高速公路、城市高架道路/快速路、城市主干道路、工业厂区道路、商业区道路、住宅区道路。



## 技术参数

产品系列	BRP390 / BRP391 / BRP392 / BRP393 / BRP394
壳体	高压铸铝 (ADC1 铝材, 500小时耐盐雾喷涂)
色温	3000K/4000K
显色性	min. 70
色容差	5 SDCM
透镜	适合于中国道路的专用透镜
功率输出	30W~320W, 每10W 一个间隔
流明输出	BRP391 max. 9600 lm / BRP392 max. 22400 lm / BRP393 max. 32300 lm / BRP394 max. 45000 lm
输入电压	220V~240V 50/60hz
功率因数	>=0.95
系统效率 (典型值) *	3000K: 135lm/w (典型值); 4000K: 140lm/w (典型值) *
使用寿命工作温度	Ta=35°C; 100K小时; 70% 流明维持率
防护等级	IP66(无胶水); IK08
安装方式	侧装, 杆径适合 $\Phi$ 48-60mm
浪涌保护	10kV/15kV,免工具开启腔体
控制 (非标定制)	1-10v; Dali; Amilight 控制接口; CityTouch flex NB-lot/GPRS
重量	BRP390: 3.5Kg / BRP391: 5Kg / BRP392: 7Kg / BRP393: 8Kg / BRP394: 10Kg
符合认证	CQC, CB, RoHS, CE (驱动获得CCC强制认证)

\* 容差下限 -5%

## 尺寸图

单位: mm

