

SiMbat TMS011



标准型T8 工业支架灯

灯具本体采用0.5mm高强度钢板制成，结构坚固。
配有多种反射器，配光多样，且有多种安装方式，
是一款真正多用途、经济实惠的灯具。

产品特点 专业配光

灵活配光，适应不同环境需要(3种反射器适配：对称/非对称配光/漫射光)

结构坚固

稳固长寿(灯体防锈抗老化设计，镇流器内置设计)

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

主要应用


- 生产车间
- 室内停车场
- 组装线
- 仓库
- 地铁站
- 超市卖场



技术参数

产品型号	TMS011
光源功率	TLD, 1x18W, 1x36W, 1x58W, 2x18W, 2x36W, 2x58W
灯具效率LOR	80%-85%
色温	2700K, 3000K, 4000K, 6500K
透光罩/反射器	GDL: 单边镀锌钢板反射器(非对称配光) GKH: 双边镀锌钢板反射器(对称配光) GMP: PMMA棱镜罩(漫射光)
防护等级	IP20
寿命	电子镇流器: 50,000 小时
材质	灯体: 0.5mm不锈钢板, 反射器: 0.4mm镀锌钢板, 白色烤漆
照明控制/镇流器	电子镇流器: HF, HFS; 电感镇流器: I, IC
功率因素	0.95, 0.98(HFS); 0.85(IC)
安装	吸顶 / 吊杆 / 吊链


尺寸图 (mm)

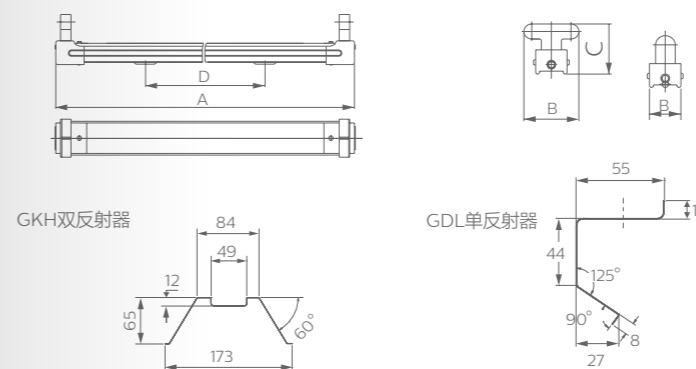


型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
TMS011/118	620	53	79	336
TMS011/218	620	102	77.6	336
TMS011/136	1230	53	79	886
TMS011/236	1230	102	77.6	886
TMS011/158	1536	53	79	1246
TMS011/258	1536	102	77.6	1246

配光曲线


TMS011 2 x TLD-36W/840 HFP

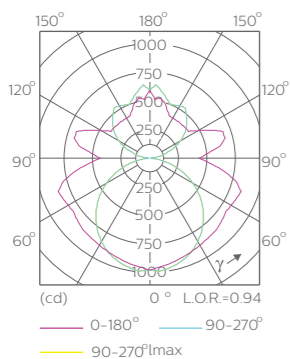

TMS011 2 x TLD-36W/840 HFP GKH

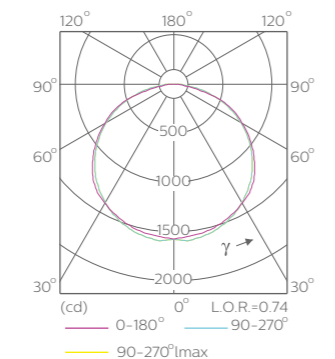

TMS011 1 x TLD-18W/840 HFP GMP

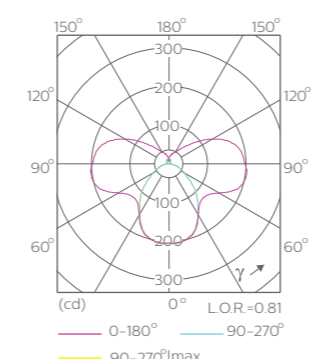

产品信息

产品型号	光源功率	光源数量	光源型号	镇流器	重量
TMS011/118 I	18W	1x18W	T8	I	1.06Kg
TMS011/218 I	18W	2x18W	T8	I	1.05Kg
TMS011/136 I	36W	1x36W	T8	I	1.55Kg
TMS011/236 I	36W	2x36W	T8	I	2.1Kg
TMS011/158 I	58W	1x58W	T8	I	2.6Kg
TMS011/258 I	58W	2x58W	T8	I	3.5Kg
TMS011/118 IC	18W	1x18W	T8	IC	1Kg
TMS011/218 IC	18W	2x18W	T8	IC	1.05Kg
TMS011/136 IC	36W	1x36W	T8	IC	1.55Kg
TMS011/236 IC	36W	2x36W	T8	IC	2.1Kg
TMS011/158 IC	58W	1x58W	T8	IC	2.6Kg
TMS011/258 IC	58W	2x58W	T8	IC	3.5Kg
TMS011 1xTL-D18W HF 220V/50Hz	18W	1x18W	T8	EBL	0.54Kg
TMS011 2xTL-D18W HF 220V/50Hz	18W	2x18W	T8	EBL	0.54Kg
TMS011 1xTL-D36W HF 220V/50Hz	36W	1x36W	T8	EBL	1.15Kg
TMS011 2xTL-D36W HF 220V/50Hz	36W	2x36W	T8	EBL	1.15Kg
TMS011 1xTL-D18W HFS 220V 50Hz	18W	1x18W	T8	HFS	0.54Kg
TMS011 2xTL-D18W HFS 220V 50Hz	18W	2x18W	T8	HFS	0.54Kg
TMS011 1xTL-D36W HFS 220V 50Hz	36W	1x36W	T8	HFS	1.15Kg
TMS011 2xTL-D36W HFS 220V 50Hz	36W	2x36W	T8	HFS	1.15Kg
TMS011 2xTL-D58W HFS 220V 50Hz	58W	2x58W	T8	HFS	2.68Kg
TMS011/118 I+GMP (棱晶罩)	18W	1x18W	T8	I	1.3Kg
TMS011/118 IC+GMP (棱晶罩)	18W	1x18W	T8	IC	1.35Kg
TMS011/136 I+GMP (棱晶罩)	36W	1x36W	T8	I	1.85Kg
TMS011/136 IC+GMP (棱晶罩)	36W	1x36W	T8	IC	2Kg
TMS011/158 I+GMP (棱晶罩)	58W	1x58W	T8	I	2.5Kg
TMS011/158 IC+GMP (棱晶罩)	58W	1x58W	T8	IC	2.5Kg
TMS011 1xTL-D18W HFS GMP (棱晶罩)	18W	1x18W	T8	HFS	0.9Kg
TMS011 1xTL-D36W HFS GMP (棱晶罩)	36W	1x36W	T8	HFS	1.7Kg

配件

GDL/18W	18W单边反射器
GDL/36W	36W单边反射器



联系人：王建良
 联系电话：133 3501 5765
 企业网址：www.wonest.com.cn