

CitySpirit Cone BDS470



时尚之光 庭院灯

CitySpirit Cone是既不影响建筑外观又与众不同的庭院灯和街道照明灯具，不仅性能优异，而且节能环保，是庭院和街道照明的时尚之选。全新升级的CitySpirit Cone BDS470灯具使用LED光源，结合各种光学元器件，可产生高品质暖白/自然白光线。出色的光效以及光污染控制给城市的夜晚带来节能舒适的照明环境，同时也能提高城市的形象和居民的生活质量。

产品特点

- BDS470着重突显简洁大方的外观设计理念，灯罩采用透明材质，在白天外观不突兀，在夜晚还能与路灯及城市其它景观照明交相辉映，即在不改变灯具外形的情况下，结合不同的配光元器件，可获得不同的照明性能，产生不同的照明效果。同时内部元器件采用铝材，确保灯具结构坚固，持久耐用。
- BDS470光通量最高超过4000流明（自然白色），也可根据客户需求定制光通量输出以满足不同应用场景的要求。
- BDS470配备多样化光学设计，解决灯杆最佳间距。同时有效解决了溢出光或眩光问题，确保了视觉舒适性。
- BDS470特有的非对称配光和道路配光，满足广场、道路等多种苛刻应用的要求。
- 符合城市夜景照明规范的要求，提供安全的照明环境，并有优异的节能表现。

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

主要应用

- 城市公共区域及周边广场
- 购物中心广场
- 步行街及人行道
- 住宅区




技术参数


产品型号	BDS470
LED颗粒	中功率颗粒
光色	自然白色NW (4000K); 暖白色WW (3000K)
光通量	高流明版本: 自然白色NW>4000lm; 低流明版本: 自然白色NW>2500lm 可非标定制所需光通量
光色一致性	SDCM=5
系统光效	自然白色NW ≥80lm/W
显色指数Ra	>70
配光	庭院配光 (对称或非对称), 道路配光
功率消耗	高流明版本: 52W; 低流明版本: 34W
供电电压	交流220V-240V; 50/60Hz
材质和工艺	抗UV透明PC材质灯罩, 高压铸铝灯体及上盖, 硅橡胶密封胶圈
颜色	黑灰色 (RAL7043)
寿命	50,000小时寿命(当工作温度为Ta=35°C, 光输出衰减到70%时)
重量	10kg
产品尺寸	Ø640mm, H670mm
安装方式	适合Ø60mm灯杆顶装, 2颗M8内六角螺丝固定, 推荐安装高度为4m
控制方式	On/Off
符合标准	Class I, IP65, IK09; 工作温度-40°C - +35°C; CQC, CB, ROHS

尺寸图

单位: mm



配光曲线

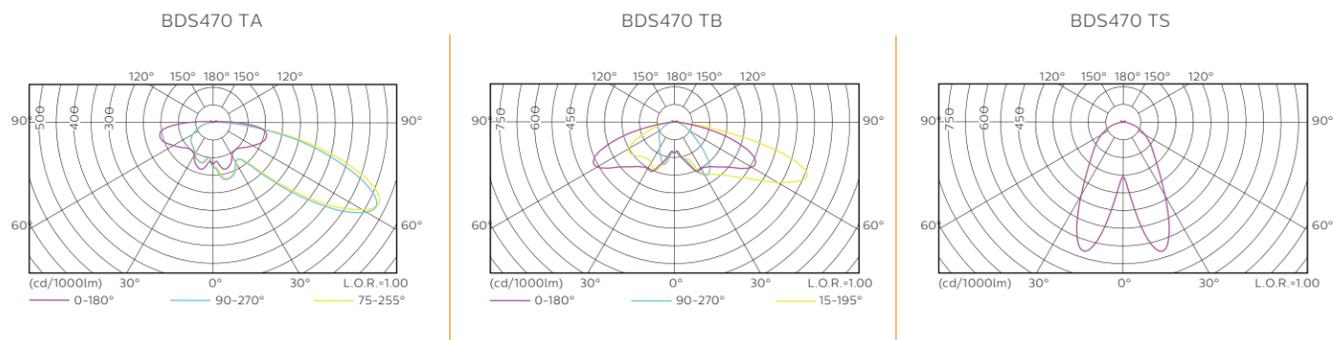

订购信息

产品型号	适配光源	12NC
BDS470 C 35xLED/NW PSU 220-240V TB 7043	LED	911401612903
BDS470 C 35xLED/WW PSU 220-240V TB 7043	LED	911401613003
BDS470 C 35xLED/WW PSU 220-240V TA 7043	LED	911401613103
BDS470 C 35xLED/NW PSU 220-240V TA 7043	LED	911401613203
BDS470 C 55xLED/NW PSU 220-240V TS 7043	LED	911401613303
BDS470 C 35xLED/NW PSU 220-240V TS 7043	LED	911401613403
BDS470 C 35xLED/WW PSU 220-240V TS 7043	LED	911401613503
BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TA 7043	LED	911401613603
BDS470 C 55xLED/NW PSU 220-240V TB 7043	LED	911401613703
BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TB 7043	LED	911401613803
BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TS 7043	LED	911401613903
BDS470 C 55xLED/NW PSU 220-240V TA 7043	LED	911401614003



联系人: 王建良
 联系电话: 133 3501 5765
 企业网址: www.wonest.com.cn